

SERIE 5D KEYLINE



DEUTZ-FAHR

5070D Keyline – 5080D Keyline

5090D Keyline – 5100D Keyline





**SERIE 5D KEYLINE.
LAVORARE COMODAMENTE
E IN MODO PIÙ ECONOMICO.**



Per tutti i tipi immaginabili di lavori in aziende agricole, applicazioni di trasporto leggero e lavoro nei campi in aree di dimensioni moderate – i modelli della nuova Serie 5D Keyline sono semplicemente la soluzione ideale per le attività agricole su scala ridotta e part-time. Tecnologia semplicemente impressionante: i tricilindrici motori FARMotion con cilindrata ottimizzata erogano una potenza da 65 CV (48 kW) a 97 CV (71 kW) con prestazioni di altissimo livello, economicità dei consumi e livelli di emissioni ottimali. Iniezione elettronica common-rail a 2.000 bar, ricircolo gas di scarico, intercooler, sistema di post-trattamento gas di scarico con DOC, radiatore compatto con ventola Visco e filtro aria PowerCore: questa tecnologia del motore è realmente all'avanguardia. È possibile scegliere tra due trasmissioni meccaniche con inversore a cinque velocità: 15+15 o 30+15 marce. Semplicemente efficienti: tutti questi veicoli raggiungono la velocità massima di 40 km/h a soli 1.870 giri/min. Tutti i modelli 5D Keyline presentano una doppia trazione e freni sulle quattro ruote. La doppia trazione e il bloccaggio del differenziale al 100% hanno comandi elettroidraulici. Semplicemente versatili: Pompa idraulica da 50 l/min per un massimo di tre distributori meccanici posteriori, sollevatore posteriore con capacità di sollevamento di 3.500 kg e presa di forza con un massimo di tre velocità. Cabina semplicemente confortevole: con visibilità a 360 gradi, ampie porte e alto livello di ergonomia. I nuovi modelli della serie 5D Keyline sono la scelta giusta per chiunque voglia lavorare semplicemente in economia.



Motori FARMotion con iniezione elettronica common-rail a 2.000 bar, ricircolo gas di scarico e sistema DOC.



Radiatore compatto con ventola Visco e filtro aria PowerCore per la massima efficienza del motore.



Trasmissione meccanica fino a 30 + 15 marce, 40 km/h a 1,870 giri/min.



Doppia trazione attivata a pulsante e bloccaggio del differenziale al 100%, freni sulle quattro ruote e angolo di sterzata di 55 gradi.





Pompa idraulica da 50 l/min, fino a tre distributori, sollevatore posteriore da 3.500 kg, PTO 540/540ECO/1000.



Comoda cabina. Visibilità a 360 gradi, comandi estremamente ergonomici e possibilità di scelta tra due diversi tipi di tetto.

DATI TECNICI		SERIE 5D KEYLINE			
		5070	5080	5090	5100
MOTORE					
Conformità a livello emissioni		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Tipo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri / cilindrata	n°/cm3	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Potenza max. (ECE R120) a 2000 giri/min.	kW / CV	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Potenza a regime nominale (ECE R120) a 2200 giri/min	kW / CV	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Coppia massima a 1600 giri/min	Nm	292	342	354	369
Riserva di coppia	%	41	43	32	27
Gestione motore elettronica		●	●	●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	90	90	90	90
TRASMISSIONE					
Trasmissione con inversore meccanico sincronizzato		●	●	●	●
Cambio a 5 marce 15+ 15 con super-riduttore (40 km/h ECO)		●	●	●	●
Cambio a 5 marce 30+ 15 con splitter e super-riduttore (40 km/h ECO)		○	○	○	○
Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulici		●	●	●	●
Impianto frenante idraulico per rimorchio		○	○	○	○
PTO POSTERIORE					
Comando meccanico		●	●	●	●
PTO 540/540ECO		●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○	○
PTO sincronizzata		○	○	○	○
SOLLEVATORE POSTERIORE					
Sollevatore posteriore meccanico		●	●	●	●
Capacità di sollevamento MAX (STD / OPT)	kg	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500
Impianto Idraulico	l/min	50	50	50	50
Distributori posteriori	vie	4/6	4/6	4/6	4/6
CABINA					
Display digitale		●	●	●	●
Piantone sterzo regolabile		●	●	●	●
Aria condizionata		○	○	○	○
Tetto alta visibilità		○	○	○	○
DIMENSIONI E PESI					
Pneumatico anteriore		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
Pneumatico posteriore		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
Passo (a)	mm	2100	2100	2100	2100
Lunghezza (b)	mm	3860	3860	3860	3860
Altezza (C) da (centro) assale posteriore a cabina	mm	1820	1820	1820	1820
Altezza complessiva (D)		2470	2470	2495	2495
Larghezza (E)	mm	1795	1795	1882	1882
Peso	kg	3200	3200	3200	3200
Carico ammesso	kg	5200	5200	5200	5200

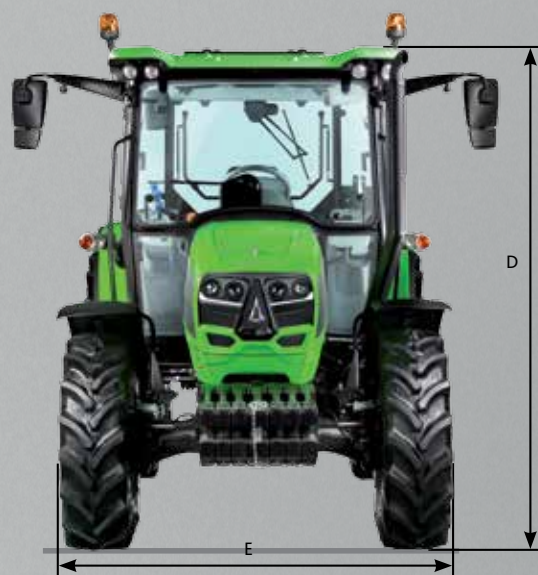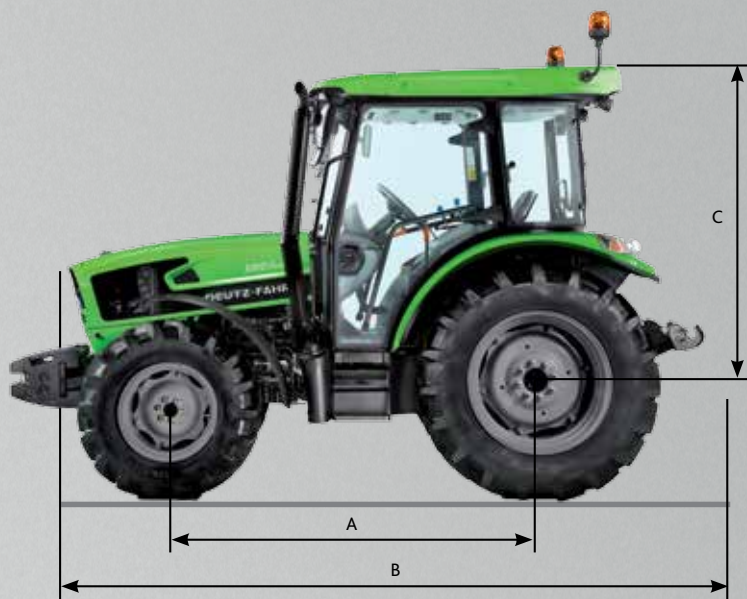

I dati tecnici e le immagini sono puramente indicativi. DEUTZ-FAHR è costantemente impegnata ad offrire prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti e si riserva quindi il diritto di apporre aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

= di serie ⊕ optional – non disponibile

Per saperne di più contatta il tuo concessionario DEUTZ-FAHR o visita il sito deutz-fahr.com.

Seguici su:
<https://www.facebook.com/deutzfahritalia>

DEUTZ-FAHR è un marchio 