

GAMMA SEDILI 2019-2020





DEUTZ
FAHR



MAZZANEO

MAZZANEO

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Glossario.

APS (Automatic Positioning System, sistema di posizionamento automatico): ottimizza automaticamente la sospensione in base al peso del conducente.

Ammortizzatore: dispositivo progettato per assorbire e attenuare le sollecitazioni d'urto, che può essere opportunamente regolato in funzione delle diverse condizioni operative.

Rotazione: consente la rotazione di 10° del sedile su ciascun lato per agevolare l'accesso e l'abbandono del sedile e il lavoro con gli attrezzi posteriori.

Sospensione meccanica: una leva consente di regolare il sedile in base al peso del conducente, posizionandolo a tre diverse altezze.

Sospensione pneumatica: il sedile può essere regolato automaticamente in base al peso e all'altezza del conducente, premendo semplicemente un pulsante.

Sospensione a bassa frequenza: assorbe le vibrazioni e i sobbalzi verticali, impedendo al sedile di rimbalzare in situazioni critiche.

DDS (Dynamic Damping System, sistema di smorzamento dinamico): migliora l'efficacia della sospensione a bassa frequenza attenuando ulteriormente le vibrazioni. Impedisce anche l'urto del sedile in seguito ad arresti su terreno irregolare.

Regolazione del peso: la corretta regolazione del peso assicura una seduta comoda e con una corretta postura durante il lavoro, perché la sospensione è così in grado di garantire il massimo comfort. La regolazione può essere manuale (meccanica) o automatica.

Climatizzazione: elimina l'umidità prodotta dal corpo contribuendo al benessere del conducente. Il sistema di climatizzazione passivo sfrutta uno strato di carboni attivi per garantire la traspirazione, a differenza della climatizzazione attiva, nella quale si utilizza la ventilazione. Il riscaldamento del sedile assicura una guida confortevole anche alle basse temperature.


Isolatore longitudinale: riduce le vibrazioni durante la guida veloce, durante l'uso di attrezzi posteriori, quando si traina un rimorchio o nella guida su terreni accidentati.

Supporto lombare: assicura il sostegno della zona lombare della schiena, evitando possibili lesioni. Può essere regolato ruotando una manopola (se meccanico) o premendo un pulsante (se pneumatico).

Profondità e angolo di seduta regolabili: una leva consente di regolare opportunamente la profondità e l'inclinazione del cuscino del sedile.

Sospensione laterale: attenua vibrazioni e sobbalzi perpendicolari alla direzione di marcia.

DOPS (Diagnosis Operator Presence Switch, sensore presenza operatore): è un sensore utilizzato per rilevare la presenza dell'operatore, contribuendo così alla sicurezza del conducente.

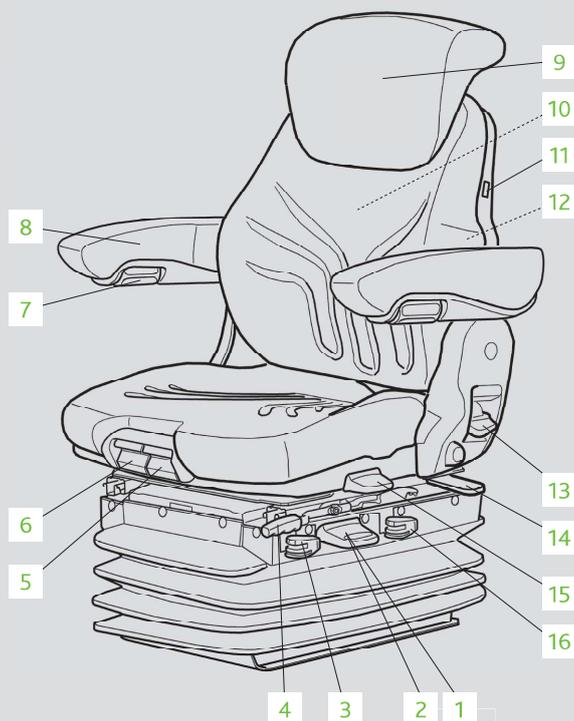

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Regolazione del peso | 8 | Braccioli |
| 2 | Regolazione altezza | 9 | Estensione schienale |
| 3 | Isolatore longitudinale | 10 | Cassetto portaoggetti |
| 4 | Regolazione longitudinale | 11 | Riscaldamento sedile |
| 5 | Regolazione inclinazione della seduta | 12 | Supporto lombare |
| 6 | Regolazione profondità della seduta | 13 | Regolazione dello schienale |
| 7 | Regolazione braccioli | 14 | Isolatore laterale |
| | | 15 | Rotazione |
| | | 16 | Ammortizzatore |

APPLICAZIONI.

CODICE	Sedili pneumatici															Sedili mecca			
	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40	0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.019.4949.4/10	0.019.4929.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	0.014.7066.4/40	0.019.4953.4/10	0.014.4947.4/20	0.014.5767.4/20
NUOVE SERIE																			
Serie 5							•	•											
Serie 5 C							•	•											
Serie 5 D													•	•					
Serie 5 D Ecoline													•						•
Serie 5 G							•	•											•
Serie 5 K																			
Serie 5 TTV							•	•											•
Serie 6 Agrottron	•	•	•	•	•	•	•	•											•
Serie 6 Agrottron TTV	•	•	•				•	•											•
Serie 6G Agrottron					•	•	•	•											
Serie 7 Agrottron	•	•	•																
Serie 7 Agrottron TTV									•										
Serie 9 Agrottron TTV	•	•	•																
TRATTORI AGROTRON E DA CAMPO APERTO																			
Agrofarm													•	•					•
Agrotrac																			•
Agrottron K									•		•								•
Agrottron L									•										
Agrottron M									•										
Agrottron MK1											•								
Agrottron MK2									•		•								
Agrottron MK3											•	•	•						•
Agrottron New									•		•	•	•						•
Agrottron TTV									•		•								
Agrottron X									•										
TRATTORI SPECIALISTICI E DI PICCOLE DIMENSIONI																			
Agroclimber																			
AgroCompact																			
Agrofarm T-TB																			
Agrokid																	•		
Agrolux																			•
Agrolux F																			
Agrolux India																			
AGROMAXX																			
Agroplus													•	•					•
Agroplus F															•				
Agroplus F Ecoline																			
Agroplus F Keyline																			
Agroplus Keyline																			•
Agroplus S																	•		
Agroplus V																	•		
Serie 5 G TB																			
Serie 4 E																			

CODICE	Sedili pneumatici															Sedili meccanici			
	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40	0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.019.4949.4/10	0.019.4929.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	0.014.7066.4/40	0.019.4953.4/10	0.014.4947.4/20	0.014.5767.4/20
MODELLI STORICI																			
Agrofarm C																			
AgroPrima											●								
Agrosun																		●	
D06																			
D07																			
DX 3 SC											●								
DX 3 VC																			
DX 4											●								
DX 6											●								
DX 7											●								
MIETITREBBIE																			
5600 Climber																			
6000 Climber																			
6040 Eco																			
Actor																			
C 5000																			
C 6000																			
C 7000																			
C 9000																			
Ectron																			
5600																			
6000																			

SEDILI CON SOSPENSIONE PNEUMATICA.

Sedili con DDS e sospensione a bassa frequenza, per trattori con cabina.



CODICE	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40
APPLICAZIONI	Serie 6 Agrottron, Serie 6 Agrottron TTV, Serie 7 Agrottron, Serie 9 Agrottron TTV		
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	tessuto e similpelle / Grigio Ferrara e beige	tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara
Bracciolo/i	SX	SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	predisposizione
APS (Sistema di posizionamento automatico)	si	si	si
Ammortizzatore	automatico	automatico	automatico
Rotazione (regolazione 10°+10°)	si	si	si
Sospensione	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza
Corsa della sospensione	120 mm	120 mm	100 mm
Regolazione del peso	automatica	automatica	automatica
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	si	si	si
Isolatore longitudinale	si	si	si
Climatizzazione	attivo	passivo	passivo
Supporto lombare	pneumatico	pneumatico	pneumatico
Angolazione schienale regolabile	si	si	si
Estensione schienale inclusa	si	si	
Sistema di ritenuta	si	si	predisposizione
Sospensione laterale	si	si	
Larghezza cuscino sedile	550 mm	550 mm	530 mm
Riscaldamento sedile	si	si	si
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	si	si	si
DOPS (Sensore presenza operatore)	si	si	si
Tasca portadocumenti	si	si	si
Tipo di sedile	Grammer MSG 97AL/741 DDS EVO	Grammer MSG 97AL/741 DDS	Grammer MSG 97AL/731
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo DEUTZ-FAHR	0.019.4672.0/10 (rivestimento in tessuto) 0.019.4981.0 (rivestimento in similpelle)		0.019.4672.0/10
Estensione schienale neutro			
Coprisedile con logo DEUTZ-FAHR	S.0965.0016	S.0965.0016	S.0965.0011

Questi sedili conducente sono dotati di sospensione pneumatica a bassa frequenza con compressore integrato a 12 V. A seconda del modello, i sedili possono anche essere dotati del sistema Dynamic Damping System™ (DDS) che coadiuva la sospensione a bassa frequenza consentendo una riduzione ancora maggiore delle vibrazioni alle basse frequenze.

L'operatore può facilmente trovare la posizione di seduta ergonomica grazie alla regolazione automatica del peso e alla regolazione dell'altezza ad assistenza pneumatica. Per aumentare ulteriormente il comfort di seduta, è possibile regolare anche la profondità e l'inclinazione di schienale e cuscino. Il supporto lombare pneumatico migliora il comfort della schiena durante il lavoro.

La rotazione a 20° facilita la seduta e l'abbandono del sedile e i lavori con le attrezzature posteriori.

I sedili presentano un sistema di climatizzazione, attivo o passivo, che migliora il comfort dell'operatore anche nelle giornate più calde, e possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.



0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.900.0843.0/20
Serie 6 Agrotron	Serie 6 Agrotron, Serie 6G Agrotron		-
tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio
SX	SX	SX	DX + SX
predisposizione	predisposizione	predisposizione	
sì	sì	sì	sì
automatico	regolabile	regolabile	regolabile
sì	sì	sì	sì
pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza
120 mm	100 mm	100 mm	100 mm
automatica	automatica	automatica	automatica
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	
passivo	passivo	passivo	passivo
pneumatico	pneumatico	pneumatico	pneumatico
sì	sì	sì	sì
predisposizione	predisposizione	predisposizione	sì
530 mm	530 mm	490 mm	490 mm
	opzionale	opzionale	opzionale
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	opzionale
Grammer 95AL/731 DDS	Grammer 95AL/731	Grammer 95AL/721	Grammer 95AL/721
0.019.4672.0/10	0.019.4672.0/10	0.019.4672.0/10	0.014.4890.0/10
			0.900.0843.3/10
S.0965.0016	S.0965.0011	S.0965.0011	S.0965.0011

SEDILI CON SOSPENSIONE PNEUMATICA.

Sedili con sospensione pneumatica, per trattori con cabina.



CODICE	0.019.4949.4/10	0.019.4929.4/10	0.014.2707.4/30
APPLICAZIONI	Serie 5, Serie 5 C, Serie 5 G, Serie 5 TTV, Serie 6 Agrotron, Serie 6 Agrotron TTV, Serie 6G Agrotron		Agrotron K, Agrotron L, Agrotron M, Agrotron MK2, Agrotron New, Agrotron TTV, Agrotron X, Serie 7 Agrotron TTV
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio
Bracciolo/i	DX + SX	DX + SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	predisposizione
APS (Sistema di posizionamento automatico)	sì		sì
Ammortizzatore	regolabile		regolabile
Rotazione (regolazione 10°+10°)	sì		sì
Sospensioni	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	automatica	manuale	automatica
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione	passivo		passivo
Supporto lombare	pneumatica	meccanico	pneumatica
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Larghezza cuscino sedile	490 mm	480 mm	490 mm
Riscaldamento sedile	opzionale	opzionale	opzionale
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	sì		sì
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Grammer MSG 95A/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 95A/721
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo DEUTZ-FAHR	0.019.4672.0/10	0.019.4672.0/10	0.014.4890.0/10
Estensione schienale neutro			0.900.0843.3/10
Coprisedile con logo DEUTZ-FAHR	S.0965.0011	S.0965.0012	S.0965.0011

Questi sedili conducente sono dotati di sospensione pneumatica con compressore integrato a 12 V.

L'operatore può facilmente trovare la propria posizione di seduta più adatta a lui grazie alla regolazione automatica o manuale del peso e alla regolazione dell'altezza ad assistenza pneumatica.

La regolazione dello schienale e del supporto lombare (pneumatico o meccanico) migliorano il comfort della schiena durante il lavoro.

La rotazione a 20° facilita la seduta e l'abbandono del sedile e il lavoro con le attrezzature posteriori.

I sedili possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.



0.900.0843.1/20

Agrotrotron MK1, Agrotrotron MK2, Agrotrotron MK3, Agrotrotron New, Agrotrotron TTV



0.013.9595.4/30

AgroPrima, Agrotrotron K, Agrotrotron MK3, Agrotrotron New, DX 3 SC, DX 4, DX 6, DX 7, INTRAC New



0.900.0842.8/20

Agrotrotron MK3, Agrotrotron New



0.014.3062.4/40

Agrofarm, Agroplus, Serie 5D, Serie 5D Ecoline

velluto / blu grigio			
DX + SX	DX + SX	DX + SX	DX + SX
si	predisposizione		predisposizione
regolabile			
si			
pneumatica con compressore 12V			
100 mm	100 mm	100 mm	80 mm
automatica	manuale	manuale	manuale
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
si	si	si	si
si	si	si	
passivo			
pneumatica	meccanico	meccanico	meccanico
si	si	si	si
si	predisposizione	si	predisposizione
490 mm	480 mm	480 mm	480 mm
opzionale	opzionale	opzionale	
si			
si	si		si
opzionale	si	opzionale	si
Grammer MSG 95A/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 93/721
0.014.4890.0/10	0.014.4890.0/10	0.014.4890.0/10	0.019.4672.0/10
0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10
S.0965.0011	S.0965.0012	S.0965.0012	S.0965.0012



CODICE	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	02941597
APPLICAZIONI	Agrofarm, Agroplus, Serie 5D	Agroplus F, Agroplus S, Agroplus V, Serie 5 DF, Serie 5 DF TTV, Serie 5 DS, Serie 5 DS TTV, Serie 5 DV, Serie 5 DV TTV	-
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	velluto / blu grigio	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / marrone
Bracciolo/i	DX + SX		
Sospensioni	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
Corsa della sospensione	80 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	automatica
Regolazione in altezza	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione		passivo	
Supporto lombare	meccanico	meccanico	meccanico
Angolazione schienale regolabile	sì		sì
Sistema di ritenuta	sì	sì	sì
Larghezza cuscino sedile	480 mm	400 mm	400 mm
Riscaldamento sedile	opzionale		
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	
Tasca portadocumenti	opzionale		opzionale
Tipo di sedile	Grammer MSG 93/721	Grammer MSG 93/511	Grammer MSG 93/511
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo DEUTZ-FAHR	0.014.4890.0/10	0.014.4890.0/10	
Estensione schienale neutro	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	
Copri sedile con logo DEUTZ-FAHR	S.0965.0011		



0.014.7066.4/40

0.014.9833.4/40

Agrokid

velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
pneumatica con compressore 12V	meccanico
80 mm	100 mm
manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì
400 mm	400 mm
sì	sì
sì	sì
Cobo SC 74/M97	Cobo SC 74/M200

SEDILI CON SOSPENSIONE MECCANICA.

Sedili con sospensione meccanica, per trattori con cabina.



CODICE	0.019.4953.4/10	0.014.4947.4/20	0.900.0842.9/20
APPLICAZIONI	Serie 5, Serie 5 C, Serie 5 G, Serie 5 TTV, Serie 6 Agrottron, Serie 6 Agrottron TTV, Serie 6G Agrottron	Agrosun, Agrottrac, Agrottron K, Agrottron MK3, Agrottron New	-
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
Bracciolo/i	DX + SX	DX + SX	DX + SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	sì
Larghezza cuscino sedile	480 mm	480 mm	480 mm
Riscaldamento sedile			opzionale
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	
Tasca portadocumenti	sì	sì	opzionale
Tipo di sedile	Grammer 85/721	Grammer 85/721	Grammer 85/721
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo DEUTZ-FAHR	0.019.4672.0/10	0.014.4890.0/10	0.014.4890.0/10
Estensione schienale neutro		0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10
Coprisedile con logo DEUTZ-FAHR	S.0965.0012	S.0965.0012	S.0965.0012

Questi sedili conducente sono tutti dotati di sospensione meccanica.

Oltre ad avere un design ergonomico, sono regolabili manualmente in base al peso e all'altezza del conducente. A seconda del modello, è possibile regolare anche l'inclinazione dello schienale.

I sedili possono essere completati acquistando un poggiatesta e un copripiedale su misura.



0.014.5767.4/20

Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agroplus Keyline, Serie 5 D, Serie 5 D Ecoline, Serie 5 G

0.014.9833.4/40

Agrokid

0.015.6661.4/10

Agrofarm, Agroplus

velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
DX + SX		
predisposizione		
meccanica	meccanica	meccanica
80 mm	100 mm	80 mm
manuale	manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
sì	sì	sì
sì		
predisposizione		predisposizione
480 mm	400 mm	470 mm
sì	sì	
sì	sì	
Grammer 83/721	Cobo SC 74/M200	Grammer 83/7L
0.014.4890.0/10		
0.900.0843.3/10		
S.0965.0012		

SEDILI CON RIVESTIMENTO IN PVC.

Sedili con sospensione pneumatica o meccanica e rivestimento in PVC impermeabile.



CODICE	0.009.3762.4/30	0.014.3060.4/20	0.007.5683.4/20
APPLICAZIONI	Agrosun, Agrotrac, Agrotrac	Agrofarm, Agroplus, Serie 5 D	Agrofarm, Agrofarm T-TB, Agrolux, Agrolux India, Agroplus
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Bracciolo/i	DX + SX		
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
Regolazione longitudinale	si	si	si
Supporto lombare			
Angolazione schienale regolabile	si	si	
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Larghezza cuscino sedile	480 mm	480 mm	470 mm
DOPS (Sensore presenza operatore)	si	si	
Tasca portadocumenti	si	si	
Tipo di sedile	Grammer 85/721	Grammer 83/721	Grammer 83/7L
ACCESSORI			
Coprisedile con logo DEUTZ-FAHR	S.0965.0012	S.0965.0012	

Questi sedili sono dotati di rivestimento in PVC che li rende idonei per i trattori non cabinati. Il rivestimento in similpelle impedisce che si bagni l'imbottitura del sedile, permettendo di utilizzarlo con qualsiasi condizione atmosferica.

Questa sezione comprende una grande varietà di sedili con sospensione pneumatica o meccanica, dal più confortevole fino al modello base.



0.012.2587.4/30	0.018.2595.4	0.007.9520.4/20	02941596
Agroclimber, Serie 5 K		agroclimber	-
PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
DX + SX	DX + SX		
pneumatica con compressore 12V	meccanica	meccanica	pneumatica con compressore 12V
80 mm		40 mm	80 mm
manuale	manuale	manuale	manuale
60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)			60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
			meccanico
sì	sì	sì	sì
predisposizione		predisposizione	
480 mm	450 mm	480 mm	400 mm
sì	sì		
sì	sì		
Grammer MSG 93/721	Cobo SC 47	Grammer GS 15	Grammer MSG 93/511
S.0965.0012			



CODICE	0.018.5453.4/10	0.014.7068.4/40	0.018.5455.4/10
APPLICAZIONI	Agrokid	Agroplus F, Agroplus F Ecoline, Agroplus F Keyline, Agroplus S, Agroplus V, Serie 5 DF, Serie 5 DF Ecoline, Serie 5 DS, Serie 5 DV	Agrokid
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	80 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	si	si	si
Isolatore longitudinale			
Sistema di ritenuta	predisposizione		predisposizione
Larghezza cuscino sedile	450 mm	400 mm	400 mm
DOPS (Sensore presenza operatore)	si	si	si
Tasca portadocumenti	si	si	si
Tipo di sedile	Cobo SC 78	Cobo SC 74/M200	Cobo SC 74

Altri sedili.



CODICE	02941377	0.012.4782.4/20	0.010.5361.4/10
APPLICAZIONI	D06, D07, DX 3 VC	AgroCompact, Agrokid, Agrolux, Agrolux F, Agrolux India, Agroplus F, Agroplus F Ecoline	Agrofarm T-TB, Agrolux, Agroplus
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Bracciolo/i			
Sospensione	meccanica		
Regolazione del peso	manuale		
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)		
Regolazione longitudinale	si		
Isolatore longitudinale			
Angolazione schienale regolabile	si		
Estensione schienale inclusa			
Sistema di ritenuta		si	si
Sospensione laterale			
Larghezza cuscino sedile	480 mm	390 mm	470 mm
Tipo di sedile	DEUTZ	KAB P1	KAB XL2



0.023.0036.4

0.017.1381.4/20

0.018.5703.4

0.018.9515.4

AGROPLUS F Keyline

Agrofarm T-TB, Agrolux, Serie 4,
Serie 5 G TB

Agrofarm C, Agrolux, Agrolux India,
Agromaxx

Agroplus F, Agroplus F Ecoline, Agroplus S,
Agroplus V, Serie 5 DF, Serie 5 DF Ecoline,
Serie 5 DS, Serie 5 DV

PVC / nero

PVC / nero

PVC / nero

PVC / nero

meccanica

meccanica

meccanica

meccanica

60 mm

100 mm

100 mm

100 mm

manuale

manuale

manuale

manuale

60 mm, a 3 livelli (meccanica)

80 mm, continua (ad assistenza
pneumatica)

80 mm, continua (ad assistenza
pneumatica)

80 mm, continua (ad assistenza
pneumatica)

sì

sì

sì

sì

sì

400 mm

460 mm

460 mm

400 mm

sì

sì

sì

sì

Cobo SC 74

Cobo GT 75

Cobo GT 75

Cobo GT 62/M200



0.010.4792.4/20

Agroplus

tessuto / grigio

DX + SX

sì

sì



sì

585 mm

KAB XH2 U6

SEDILI PER MIETITREBBIE.

Sedili con sospensione pneumatica o meccanica per mietitrebbie.

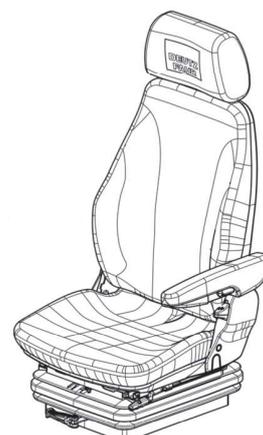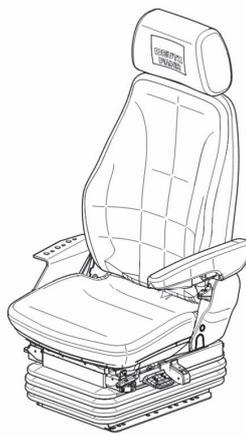

CODICE	0.020.0896.4	0.015.6258.4/20	0.020.8537.4
APPLICAZIONI	C 5000, C 6000, C 7000, C 9000	5600, 5600 Climber, 6000, 6000 Climber, 6040 Eco, Actor, Ectron, Farmliner, Powerliner, Starliner, Topliner	C 7000
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rivestimento / colore	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio	tessuto / Grigio Ferrara
Bracciolo/i	SX	SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione		
Sospensione	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Supporto lombare	meccanico	meccanico	
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Appoggiatesta incluso	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Sospensione laterale			
Larghezza cuscino sedile	520 mm	480 mm	520 mm
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Grammer 95 G/732	Grammer 95 G/722	Grammer 85/732
ACCESSORI			
Coprisedile con logo DEUTZ-FAHR			

Questi sedili sono specifici per le mietitrebbie. Sono dotati di sospensione pneumatica o meccanica e sono regolabili in base al peso e all'altezza del conducente. Il poggiatesta è sempre in dotazione, mentre il rivestimento in tessuto di alta qualità può essere ulteriormente protetto acquistando un coprisedile su misura.



0.021.7006.4/10

0.015.6259.4/20

C 5000, C 6000

5600, 6000, 6040 Eco, Actor, Ectron, Farmliner, Powerliner, Starliner, Topliner

tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio
SX	SX
predisposizione	
meccanica	meccanica
100 mm	100 mm
manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
sì	sì
sì	sì
sì	sì
predisposizione	predisposizione
480 mm	480 mm
Grammer 85/722	Grammer 85/722
S.0965.0019	S.0965.0019

SEDILI PER ALTRE APPLICAZIONI.

Sedili di alta qualità.



CODICE	S.9185.0020	S.9185.0016	S.9185.0010	S.9185.0027
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Rivestimento / colore	tessuto / nero	PVC / nero	tessuto / nero	PVC / nero
Bracciolo/i	DX + SX		DX + SX	DX + SX
Sospensione	pneumatica con compressore 12V, antiurto	pneumatica con compressore 12V	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	90 mm	90 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	si	si	si	si
Regolazione in altezza	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Regolazione longitudinale	si	si	si	si
Angolazione schienale regolabile	si		si	si
Appoggiatesta incluso	si		si	si
Sistema di ritenuta	si		si	si
Sospensione laterale	si			
Larghezza cuscino sedile	507 mm	410 mm	493 mm	493 mm

Sedili base.



CODICE	S.9185.0001	S.9185.0013	S.9185.0021
Larghezza	500 mm	415 mm	380 mm
Lunghezza	130 mm	440 mm	430 mm
Altezza	460 mm	290 mm	340 mm



S.9185.0024

S.9185.0012

S.9185.0017

S.9185.0011

S.9185.0008

tessuto / nero

PVC / nero

PVC / nero

PVC / nero

PVC / nero

meccanica

meccanica

meccanica

meccanica

guide orizzontali

90 mm

90 mm

100 mm

120 mm

100 mm

si

si

si

si

60 mm

60 mm

60 mm

si

si

si

si

si

si

si

si

400 mm

400 mm

395 mm

510 mm

490 mm

ACCESSORI PER SEDILI DEUTZ-FAHR.

Coprisedile.

				
CODICE	S.0965.0016	S.0965.0011	S.0965.0012	S.0965.0019
APPLICAZIONI	0.019.8752.4/40, 0.019.4751.4/40, 0.019.4643.4/10	0.019.4750.4/40, 0.019.4641.4/40, 0.019.4949.4/10, 0.014.2707.4/30, 0.900.0843.1/20, 0.014.3062.4/40, 0.900.0843.2/20	0.019.4929.4/10, 0.013.9595.4/30, 0.900.0842.8/20, 0.019.4953.4/10, 0.014.4947.4/20, 0.900.0842.9/20, 0.014.5767.4/20, 0.009.3762.4/30, 0.014.3060.4/20	0.015.6259.4/20, 0.021.7006.4/10
Rivestimento / colore	tessuto / grigio e grigio scuro	tessuto / grigio e nero	tessuto / grigio e nero	tessuto / grigio e grigio scuro

Estensione schienale.

				
CODICE	0.019.4981.0	0.019.4672.0/10	0.014.4890.0/10	0.900.0843.3/10
APPLICAZIONI	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40, 0.019.4750.4/40, 0.019.4643.4/10, 0.019.4641.4/10, 0.019.4640.4/10, 0.019.4949.4/10, 0.019.4929.4/10, 0.019.4953.4/10	0.900.0843.0/20, 0.014.2707.4/30, 0.900.0843.1/20, 0.013.9595.4/30, 0.900.0842.8/20, 0.014.3062.4/40, 0.900.0843.2/20, 0.023.9005.4/10, 0.014.7066.4/40, 0.014.4947.4/20, 0.900.0842.9/20, 0.014.5767.4/20	
Rivestimento / colore	similpelle / beige	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
Logo DEUTZ-FAHR	ricamato	ricamato	ricamato	

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

CODICE	Sedili pneumatici																	
	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40	0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.900.0843.0/20	0.019.4949.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4929.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.012.2587.4/30	0.023.9005.4/10	02941597
TIPO DI SEDILE	MSG 97AL/741 DDS EVO	MSG 97AL/741 DDS	MSG 97AL/731	MSG 95AL/731 DDS	MSG 95AL/731	MSG 95AL/721			MSG 95A/721			MSG 95 G/721			MSG 93/721			MSG 93/511
APS (Sistema di posizionamento automatico)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Ammortizzatore																		
Automatico	●	●	●	●														
Regolabile					●	●	●	●	●	●								
Rotazione (regolazione 10°+10°)		●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Sospensione																		
Meccanica																		
Pneumatica con compressore 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A bassa frequenza	●	●	●	●	●	●	●											
DDS (Sistema di smorzamento dinamico)	●	●		●														
Corsa della sospensione																		
40 mm																		
60 mm																		
80 mm														●	●	●	●	●
100 mm			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
120 mm	●	●		●														
Regolazione del peso																		
Manuale												●	●	●	●	●	●	●
Automatica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Regolazione in altezza																		
60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)														●	●	●	●	●
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
60 mm, a 3 livelli (meccanica)																		
Regolazione longitudinale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolatore longitudinale	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●						
Climatizzazione																		
Attivo	●																	
Passivo		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●
Supporto lombare																		
Pneumatico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Meccanico											●	●	●	●	●	●	●	●
Angolazione schienale regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Estensione schienale inclusa	●	●																
Sistema di ritenuta	●	●	P	P	P	P	●	P	P	●	P	P	●	P	●	P	●	●
Sospensione laterale	●	●																
Larghezza cuscino sedile	550	550	530	530	530	490	490	490	490	490	480	480	480	480	480	480	480	400
Riscaldamento sedile	●	●	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
DOPS (Sensore presenza operatore)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Tasca portadocumenti	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●		○

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SDF si riserva il diritto di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. A cura di SDF Parts Marketing.

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR è un marchio di  SDF



305..2030.IT.4