



GAMMA SEDILI

Catalogo ricambi,
ottobre 2019



Catalogo ricambi
GAMMA SEDILI



CARATTERISTICHE TECNICHE

GLOSSARIO

APS (Automatic Positioning System, sistema di posizionamento automatico): ottimizza automaticamente la sospensione in base al peso del conducente.

Ammortizzatore: dispositivo progettato per assorbire e attenuare le sollecitazioni d'urto, che può essere opportunamente regolato in funzione delle diverse condizioni operative.

Rotazione: consente la rotazione di 10° del sedile su ciascun lato per agevolare l'accesso e l'abbandono del sedile e il lavoro con gli attrezzi posteriori.

Sospensione meccanica: una leva consente di regolare il sedile in base al peso del conducente, posizionandolo a tre diverse altezze.

Sospensione pneumatica: il sedile può essere regolato automaticamente in base al peso e all'altezza del conducente, premendo semplicemente un pulsante.

Sospensione a bassa frequenza: assorbe le vibrazioni e i sobbalzi verticali, impedendo al sedile di rimbalzare in situazioni critiche.

DDS (Dynamic Damping System, sistema di smorzamento dinamico): migliora l'efficacia della sospensione a bassa frequenza attenuando ulteriormente le vibrazioni. Impedisce anche l'urto del sedile in seguito ad arresti su terreno irregolare.

Regolazione del peso: la corretta regolazione del peso assicura una seduta comoda e con una corretta postura

durante il lavoro, perché la sospensione è così in grado di garantire il massimo comfort. La regolazione può essere manuale (meccanica) o automatica.

Climatizzazione: elimina l'umidità prodotta dal corpo contribuendo al benessere del conducente. Il sistema di climatizzazione passivo sfrutta uno strato di carboni attivi per garantire la traspirazione, a differenza della climatizzazione attiva, nella quale si utilizza la ventilazione. Il riscaldamento del sedile assicura una guida confortevole anche alle basse temperature.


Isolatore longitudinale: riduce le vibrazioni durante la guida veloce, durante l'uso di attrezzi posteriori, quando si traina un rimorchio o nella guida su terreni accidentati.

Supporto lombare: assicura il sostegno della zona lombare della schiena, evitando possibili lesioni. Può essere regolato ruotando una manopola (se meccanico) o premendo un pulsante (se pneumatico).

Profondità e angolo di seduta regolabili: una leva consente di regolare opportunamente la profondità e l'inclinazione del cuscino del sedile.

Sospensione laterale: attenua vibrazioni e sobbalzi perpendicolari alla direzione di marcia.

DOPS (Diagnosis Operator Presence Switch, sensore presenza operatore): è un sensore utilizzato per rilevare la presenza dell'operatore, contribuendo così alla sicurezza del conducente.

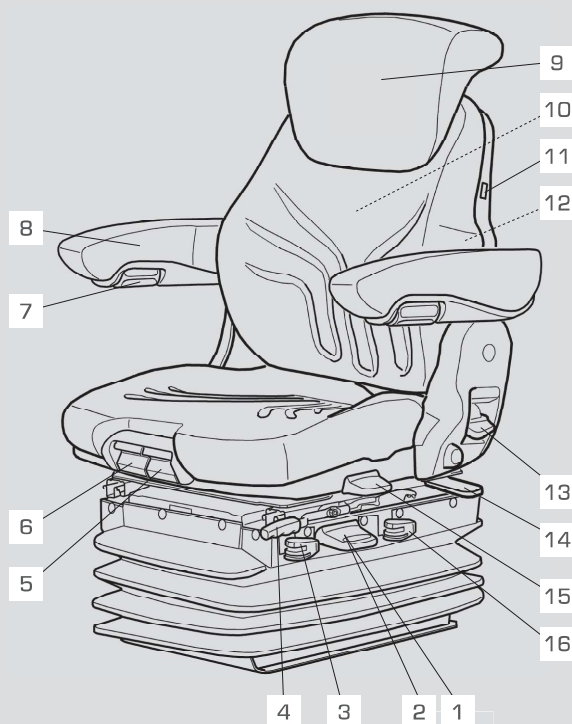

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Regolazione del peso | 9 | Estensione schienale |
| 2 | Regolazione altezza | 10 | Cassetto portaoggetti |
| 3 | Isolatore longitudinale | 11 | Riscaldamento sedile |
| 4 | Regolazione longitudinale | 12 | Supporto lombare |
| 5 | Regolazione inclinazione della seduta | 13 | Regolazione dello schienale |
| 6 | Regolazione profondità della seduta | 14 | Isolatore laterale |
| 7 | Regolazione braccioli | 15 | Rotazione |
| 8 | Braccioli | 16 | Ammortizzatore |

Codice	Sedili pneumatici																Sedili meccanici		
	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40	0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.019.4949.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4929.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	0.014.7066.4/40	0.019.4953.4/10	0.014.4947.4/20	0.014.5767.4/20
TRATTORI DA CAMPO APERTO																			
CRONO																		•	•
CRONO TARGET																			•
CROSS																			
MACH ST	•	•	•																
MACH T4i VRT	•	•	•																
MACH VTR	•	•	•																
NITRO							•			•							•		
NITRO R							•			•							•		
NITRO T4i VRT							•			•							•		
R3													•	•					•
R3 EVO													•	•					•
R3 TREND																			•
R3 T-TB																			
R4																			
R5																		•	
R5 EVO																		•	
R6				•	•	•		•	•		•	•						•	
R6 HI-PROFILE								•											
R6 VRT	•	•	•					•											
R7								•											
R8								•											
REKORD																			
SPARK	•	•	•	•	•	•	•			•							•		
SPARK VRT	•	•	•				•			•							•		
SPIRE													•	•					•
SPIRE TARGET																			
STRIKE							•			•							•		•
TRATTORI SPECIALISTICI E DI PICCOLE DIMENSIONI																			
C ERGOMATIC																			
CF																			
CV																			
EGO																			
F PLUS																			
R1																			
R2													•	•					•
R2 TARGET													•	•					•
R2 TREND																			•
RF															•	•			
RF TARGET																			
RF TREND																			
RS															•	•			
RV															•	•			
SPIRE F															•	•			

Sedili in PVC	
0.015.6661.4/10	0.014.9833.4/40
0.012.2587.4/30	0.009.3762.4/30
0.014.3060.4/20	0.007.5683.4/20
0.007.9520.4/20	0.018.2595.4
0.018.5453.4/10	0.014.7068.4/40
0.018.5455.4/10	0.023.0036.4
0.017.1381.4/20	0.018.5703.4
0.018.9515.4	0.010.5361.4/10
0.012.4782.4/20	0.010.4792.4/20

APPLICATION

Codice	Sedili pneumatici																Sedili meca		
	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40	0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.019.4949.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4929.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	0.014.7066.4/40	0.019.4953.4/10	0.014.4947.4/20	0.014.5767.4/20
SPIRE F TARGET																			
SPIRE F VRT															●				
SPIRE S															●	●			
SPIRE S VRT															●				
SPIRE V															●	●			
SPIRE V VRT															●				
STRIKE C																			
STRIKE TB																			
C																			
MODELLI STORICI																			
674-70 N 774-80 N																		●	
956-100 1106 1306 1506																		●	
AGILE																			
FORMULA																		●	
GRAND PRIX														●				●	●
GRIMPER																			
LAMPO																			
N CROSS																		●	●
PREMIUM																		●	
R																		●	
RACING																		●	
RUNNER																			
SPRINT														●				●	
TRIUMPH																			
VICTORY									●										


● = Installato in primo impianto. Non esclude l'applicazione su altri modelli.

[illegible]

SEDILI CON SOSPENSIONE
PNEUMATICA

SEDILI CON DDS E SOSPENSIONE A BASSA FREQUENZA, PER TRATTORI CON CABINA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

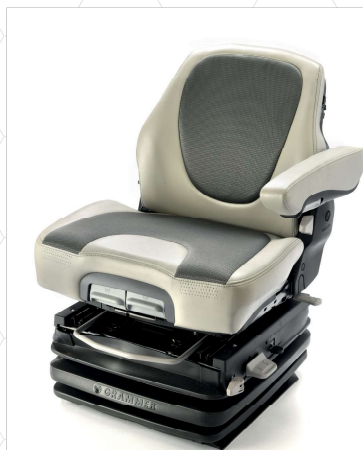

CODICE	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40
Applicazioni	MACH ST, MACH T4i VRT, MACH VTR, R6 VRT, SPARK, SPARK VRT		
Rivestimento / colore	tessuto e similpelle / Grigio Ferrara e beige	tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara
Bracciolo/i	SX	SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	predisposizione
APS (Sistema di posizionamento automatico)	sì	sì	sì
Ammortizzatore	automatico	automatico	automatico
Rotazione (regolazione 10°+10°)	sì	sì	sì
Sospensione	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza
Corsa della sospensione	120 mm	120 mm	100 mm
Regolazione del peso	automatica	automatica	automatica
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione	attivo	passivo	passivo
Supporto lombare	pneumatico	pneumatico	pneumatico
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Estensione schienale inclusa	sì	sì	
Sistema di ritenuta	sì	sì	predisposizione
Sospensione laterale	sì	sì	
Larghezza cuscino sedile	550 mm	550 mm	530 mm
Riscaldamento sedile	sì	sì	sì
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	sì	sì	sì
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Grammer MSG 97AL/741 DDS EVO	Grammer MSG 97AL/741 DDS	Grammer MSG 97AL/731
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo	0.019.4680.0/20 (tessuto) 0.019.4983.0/10 (similpelle)		0.019.4680.0/20
Estensione schienale neutro			
Coprisedile con logo			S.0965.0006

Questi sedili conducente sono dotati di sospensione pneumatica a bassa frequenza con compressore integrato a 12 V.

A seconda del modello, i sedili possono anche essere dotati del sistema Dynamic Damping System™ (DDS) che coadiuva la sospensione a bassa frequenza consentendo una riduzione ancora maggiore delle vibrazioni alle basse frequenze.

L'operatore può facilmente trovare la posizione di seduta ergonomica grazie alla regolazione automatica del peso e alla regolazione dell'altezza ad assistenza pneumatica.

Per aumentare ulteriormente il comfort di seduta, è possibile regolare anche la profondità e l'inclinazione di schienale e cuscino. Il supporto lombare pneumatico migliora il comfort della schiena durante il lavoro.

La rotazione a 20° facilita la seduta e l'abbandono del sedile e i lavori con le attrezzature posteriori.

I sedili presentano un sistema di climatizzazione, attivo o passivo, che migliora il comfort dell'operatore anche nelle giornate più calde, e possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.



0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.900.0843.0/20
R6, SPARK			
tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio
SX	SX	SX	DX + SX
predisposizione	predisposizione	predisposizione	
sì	sì	sì	sì
automatico	regolabile	regolabile	regolabile
sì	sì	sì	sì
pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza
120 mm	100 mm	100 mm	100 mm
automatica	automatica	automatica	automatica
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	
passivo	passivo	passivo	passivo
pneumatico	pneumatico	pneumatico	pneumatico
sì	sì	sì	sì
predisposizione	predisposizione	predisposizione	sì
530 mm	530 mm	490 mm	490 mm
	opzionale	opzionale	opzionale
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	opzionale
Grammer 95AL/731 DDS	Grammer 95AL/731	Grammer 95AL/721	Grammer 95AL/721
0.019.4680.0/20	0.019.4680.0/20	0.019.4680.0/20	0.014.4891.0/10
			0.900.0843.3/10
S.0965.0006	S.0965.0006	S.0965.0006	S.0965.0006

SEDILI CON SOSPENSIONE
PNEUMATICA

SEDILI CON SOSPENSIONE PNEUMATICA, PER TRATTORI CON CABINA


CARATTERISTICHE TECNICHE




CODICE	0.019.4949.4/10	0.019.4929.4/10	0.014.2707.4/30
Applicazioni	NITRO, NITRO R, NITRO T4i VRT, SPARK, SPARK VRT, STRIKE		R6, R6 HI-PROFILE, R6 VRT, R6 VRT, R7, R8
Rivestimento / colore	tessuto / Grigio Ferrara	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio
Bracciolo/i	DX + SX	DX + SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	predisposizione
APS (Sistema di posizionamento automatico)	sì		sì
Ammortizzatore	regolabile		regolabile
Rotazione (regolazione 10°+10°)	sì		sì
Sospensioni	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	automatica	manuale	automatica
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione	passivo		passivo
Supporto lombare	pneumatica	meccanico	pneumatica
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Larghezza cuscino sedile	490 mm	480 mm	490 mm
Riscaldamento sedile	opzionale	opzionale	opzionale
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	sì		sì
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Grammer MSG 95A/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 95A/721
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo	0.019.4680.0/20	0.019.4680.0/20	0.014.4891.0/10
Estensione schienale neutro			0.900.0843.3/10
Coprisedile con logo	S.0965.0006	S.0965.0007	S.0965.0006

Questi sedili conducente sono dotati di sospensione pneumatica con compressore integrato a 12 V. L'operatore può facilmente trovare la propria posizione di seduta più adatta a lui grazie alla regolazione automatica o manuale del peso e alla regolazione dell'altezza ad assistenza pneumatica.

La regolazione dello schienale e del supporto lombare (pneumatico o meccanico) migliorano il comfort della schiena durante il lavoro. La rotazione a 20° facilita la seduta e l'abbandono del sedile e il lavoro con le attrezzature posteriori. I sedili possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.

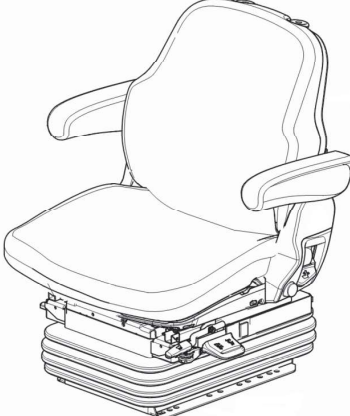			
0.900.0843.1/20	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40
R6, VICTORY	R6		R2, R2 TARGET, R3, R3 EVO, R4, SPIRE, SPIRE TARGET
velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
DX + SX	DX + SX	DX + SX	DX + SX
	predisposizione		predisposizione
sì			
regolabile			
sì			
pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
100 mm	100 mm	100 mm	80 mm
automatica	manuale	manuale	manuale
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	
passivo			
pneumatica	meccanico	meccanico	meccanico
sì	sì	sì	sì
sì	predisposizione	sì	predisposizione
490 mm	480 mm	480 mm	480 mm
opzionale	opzionale	opzionale	
sì			
sì	sì		sì
opzionale	sì	opzionale	sì
Grammer MSG 95A/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 93/721
0.014.4891.0/10	0.014.4891.0/10	0.014.4891.0/10	0.019.4680.0/20
0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10
S.0965.0006	S.0965.0007	S.0965.0007	S.0965.0007

SEDILI CON SOSPENSIONE PNEUMATICA

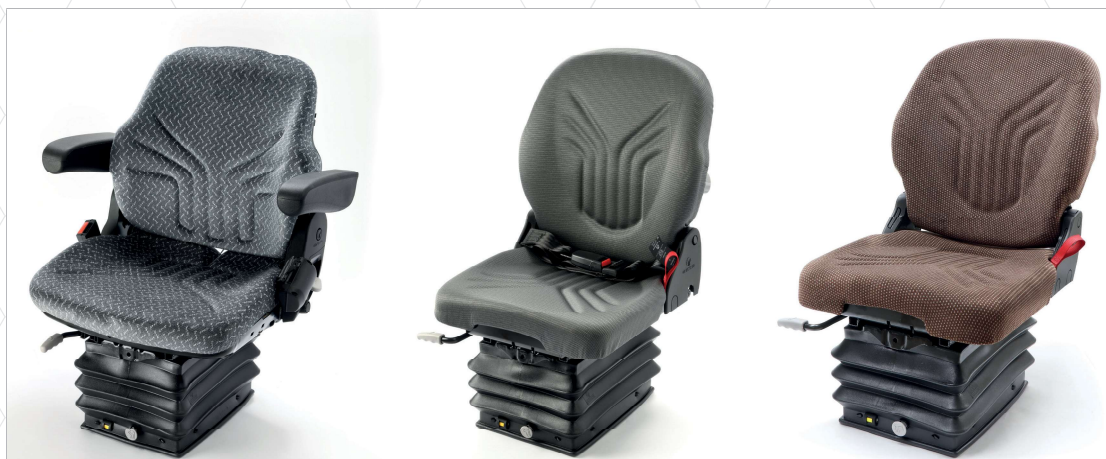

CODICE	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	02941597
Applicazioni	GRAND PRIX, R2, R2 TARGET, R3, R3 EVO, SPIRE, SPRINT	RF, RS, RV, SPIRE F, SPIRE F VRT, SPIRE S, SPIRE S VRT, SPIRE V, SPIRE V VRT	
Rivestimento / colore	velluto / blu grigio	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / marrone
Bracciolo/i	DX + SX		
Sospensioni	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
Corsa della sospensione	80 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	automatica
Regolazione in altezza	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione		passivo	
Supporto lombare	meccanico	meccanico	meccanico
Angolazione schienale regolabile	sì		sì
Sistema di ritenuta	sì	sì	sì
Larghezza cuscino sedile	480 mm	400 mm	400 mm
Riscaldamento sedile	opzionale		
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	
Tasca portadocumenti	opzionale		opzionale
Tipo di sedile	Grammer MSG 93/721	Grammer MSG 93/511	Grammer MSG 93/511
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo	0.014.4891.0/10	0.019.4680.0/20	
Estensione schienale neutro	0.900.0843.3/10		
Copri sedile con logo	S.0965.0006		



0.014.7066.4/40	0.014.9833.4/40
RF, RS, RV, SPIRE F, SPIRE S, SPIRE V	EGO, R1
velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
pneumatica con compressore 12V	meccanico
80 mm	100 mm
manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì
400 mm	400 mm
sì	sì
sì	sì
Cobo SC 74/M97	Cobo SC 74/M200

SEDILI CON SOSPENSIONE
MECCANICA

SEDILI CON SOSPENSIONE MECCANICA, PER TRATTORI CON CABINA

CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE	0.019.4953.4/10	0.014.4947.4/20	0.900.0842.9/20
Applicazioni	NITRO, NITRO R, NITRO T4i VRT, SPARK, SPARK VRT, STRIKE	956-100 1106 1306 1506, CRONO, FORMULA, GRAND PRIX, N CROSS, PREMIUM, R, R4, R5, R5 EVO, R6, RACING, SPRINT	
Rivestimento / colore	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
Bracciolo/i	DX + SX	DX + SX	DX + SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	sì
Larghezza cuscino sedile	480 mm	480 mm	480 mm
Riscaldamento sedile			opzionale
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	
Tasca portadocumenti	sì	sì	opzionale
Tipo di sedile	Grammer 85/721	Grammer 85/721	Grammer 85/721
ACCESSORI			
Estensione schienale con logo	0.019.4680.0/20	0.014.4891.0/10	0.014.4891.0/10
Estensione schienale neutro		0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10
Coprisedile con logo	S.0965.0007	S.0965.0007	S.0965.0007

Questi sedili conducente sono tutti dotati di sospensione meccanica. Oltre ad avere un design ergonomico, sono regolabili manualmente in base al peso e all'altezza del conducente. A seconda del modello, è possibile regolare anche l'inclinazione dello schienale. I sedili possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.

		
0.014.5767.4/20	0.014.9833.4/40	0.015.6661.4/10
CRONO, CRONO TARGET, GRAND PRIX, N CROSS, R2, R2 TARGET, R2 TREND, R3, R3 EVO, R3 TREND, R4, SPIRE, SPIRE TARGET, STRIKE	EGO, R1	R2, R3 EVO
velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
DX + SX		
predisposizione		
meccanica	meccanica	meccanica
80 mm	100 mm	80 mm
manuale	manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
sì	sì	sì
sì		
predisposizione		predisposizione
480 mm	400 mm	470 mm
sì	sì	
sì	sì	
Grammer 83/721	Cobo SC 74/M200	Grammer 83/7L
0.014.4891.0/10		
0.900.0843.3/10		
S.0965.0007		

SEDILI IN PVC

SEDILI CON SOSPENSIONE PNEUMATICA O MECCANICA E RIVESTIMENTO IN PVC IMPERMEABILE


CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE	0.009.3762.4/30	0.014.3060.4/20	0.007.5683.4/20
Applicazioni	956-100 1106 1306 1506, PREMIUM, R, R4, R5, R5 EVO	R2, R3, R3 EVO, SPIRE	CRONO, CRONO TARGET, N CROSS, R2, R3, R3 EVO, R3 T-TB, REKORD, SPRINT
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Bracciolo/i	DX + SX		
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Supporto lombare			
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Larghezza cuscino sedile	480 mm	480 mm	470 mm
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	
Tasca portadocumenti	sì	sì	
Tipo di sedile	Grammer 85/721	Grammer 83/721	Grammer 83/7L
ACCESSORI			
Coprisedile con logo	S.0965.0007	S.0965.0007	

Questi sedili sono dotati di rivestimento in PVC che li rende idonei per i trattori non cabinati. Il rivestimento in similpelle impedisce che si bagni l'imbottitura del sedile, permettendo di utilizzarlo con qualsiasi condizione atmosferica.

Questa sezione comprende una grande varietà di sedili con sospensione pneumatica o meccanica, dal più confortevole fino al modello base.

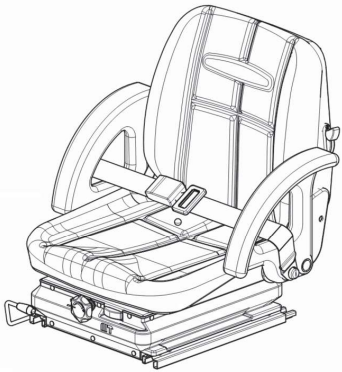							
0.012.2587.4/30		0.018.2595.4		0.007.9520.4/20		02941596	
C, STRIKE C, TRIUMPH		CF, STRIKE C		C ERGOMATIC, CF, CV, GRIMPER			
PVC / nero		PVC / nero		PVC / nero		PVC / nero	
DX + SX		DX + SX					
pneumatica con compressore 12V		meccanica		meccanica		pneumatica con compressore 12V	
80 mm				40 mm		80 mm	
manuale		manuale		manuale		manuale	
60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)						60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	
sì		sì		sì		sì	
						meccanico	
sì		sì		sì		sì	
predisposizione				predisposizione			
480 mm		450 mm		480 mm		400 mm	
sì		sì					
sì		sì					
Grammer MSG 93/721		Cobo SC 47		Grammer GS 15		Grammer MSG 93/511	
S,0965,0007							


SEDILI IN PVC



CODICE	0.018.5453.4/10	0.014.7068.4/40	0.018.5455.4/10
APPLICAZIONI	EGO, R1	RF, RF TARGET, RF TREND, RS, RV, SPIRE F, SPIRE F TARGET, SPIRE S, SPIRE V	EGO, R1
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	80 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale			
Sistema di ritenuta	predisposizione		predisposizione
Larghezza cuscino sedile	450 mm	400 mm	400 mm
DOPS (Sensore presenza operatore)	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Cobo SC 78	Cobo SC 74/M200	Cobo SC 74

ALTRI SEDILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

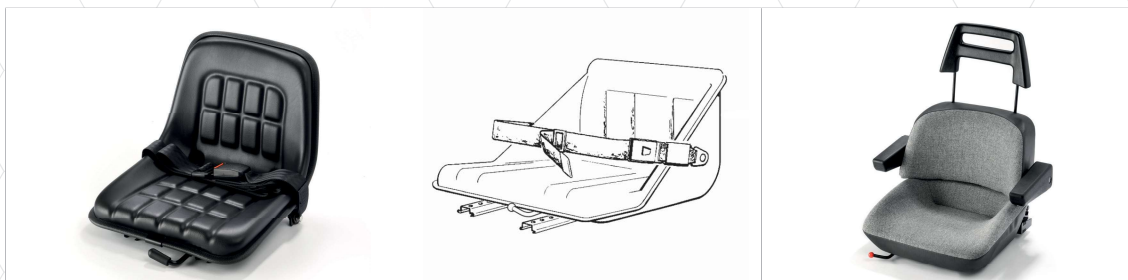

CODICE	0.012.4782.4/20	0.010.5361.4/10	0.010.4792.4/20
APPLICAZIONI	AGILE, CRONO, CRONO TARGET, F PLUS, R1, REKORD, RF, RF TARGET, RS, RUNNER, RV	674-70 N 774-80 N, CRONO, CRONO TARGET, LAMPO, N CROSS, R2, R3, R3 T-TB, SPRINT	R2, R2 TARGET, SPRINT
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	tessuto / grigio
Bracciolo/i			DX + SX
Isolatore longitudinale			sì
Estensione schienale inclusa			sì
Sistema di ritenuta	sì	sì	sì
Larghezza cuscino sedile	390 mm	470 mm	585 mm
Tipo di sedile	KAB P1	KAB XL2	KAB XH2 U6



0.023.0036.4	0.017.1381.4/20	0.018.5703.4	0.018.9515.4
RF TREND	CRONO, R3 T-TB, REKORD, STRIKE TB	CROSS, R3, REKORD	RF, RF TARGET, RS, RV, SPIRE F, SPIRE F TARGET, SPIRE S, SPIRE V
PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
meccanica	meccanica	meccanica	meccanica
60 mm	100 mm	100 mm	100 mm
manuale	manuale	manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
			sì
			sì
400 mm	460 mm	460 mm	400 mm
sì	sì		sì
	sì		sì
Cobo SC 74	Cobo GT 75	Cobo GT 75	Cobo GT 62/M200

SEDILI PER ALTRE
APPLICAZIONI

SEDILI DI ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE	S.9185.0020	S.9185.0016	S.9185.0010	S.9185.0027
Rivestimento / colore	tessuto / nero	PVC / nero	tessuto / nero	PVC / nero
Bracciolo/i	DX + SX		DX + SX	DX + SX
Sospensione	pneumatica con compressore 12V, antiurto	pneumatica con compressore 12V	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	90 mm	90 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	sì	sì	sì	sì
Regolazione in altezza	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì	sì
Angolazione schienale regolabile	sì		sì	sì
Appoggiatesta incluso	sì		sì	sì
Sistema di ritenuta	sì		sì	sì
Sospensione laterale	sì			
Larghezza cuscino sedile	507 mm	410 mm	493 mm	493 mm

SEDILI BASE

CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE	S.9185.0001	S.9185.0013	S.9185.0021
Larghezza	500 mm	415 mm	380 mm
Lunghezza	130 mm	440 mm	430 mm
Altezza	460 mm	290 mm	340 mm



S.9185.0024	S.9185.0012	S.9185.0017	S.9185.0011	S.9185.0008
tessuto / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
meccanica	meccanica	meccanica	meccanica	guide orizzontali
90 mm	90 mm	100 mm	120 mm	100 mm
sì	sì	sì	sì	
60 mm	60 mm	60 mm		
sì	sì	sì	sì	sì
		si		
si	si			
400 mm	400 mm	395 mm	510 mm	490 mm

COPRISEDILE



CODICE	S.0965.0006	S.0965.0007
APPLICAZIONI	0,019.4750.4/40, 0,019.4641.4/40, 0,019.4949.4/10, 0,014.2707.4/30, 0,900.0843.1/20, 0,014.3062.4/40, 0,900.0843.2/20	0,019.4929.4/10, 0,013.9595.4/30, 0,900.0842.8/20, 0,019.4953.4/10, 0,014.4947.4/20, 0,900.0842.9/20, 0,014.5767.4/20, 0,009.3762.4/30, 0,014.3060.4/20
Rembourrage/couleur	tessuto / grigio e nero	tessuto / grigio e nero

ESTENSIONE SCHIENALE



CODICE	0.019.4983.0/10	0.019.4680.0/20	0.014.4891.0/10	0.900.0843.3/10
APPLICAZIONI	0,019.8752.4/40	0,019.4751.4/40, 0,019.4750.4/40, 0,019.4643.4/10, 0,019.4641.4/10, 0,019.4640.4/10, 0,019.4949.4/10, 0,019.4929.4/10, 0,019.4953.4/10	0,900.0843.0/20, 0,014.2707.4/30, 0,900.0843.1/20, 0,013.9595.4/30, 0,900.0842.8/20, 0,014.3062.4/40, 0,900.0843.2/20, 0,023.9005.4/10, 0,014.7066.4/40, 0,014.4947.4/20, 0,900.0842.9/20, 0,014.5767.4/20	
Rivestimento / colore	similpelle / beige	tessuto / Grigio Ferrara	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
Logo	ricamato	ricamato	ricamato	



TABELLA DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE

	Sedili pneumatici																	
Codice	0.019.8752.4/40	0.019.4751.4/40	0.019.4750.4/40	0.019.4643.4/10	0.019.4641.4/10	0.019.4640.4/10	0.900.0843.0/20	0.019.4949.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4929.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.012.2587.4/30	0.023.9005.4/10	02941597
Tipo di sedile	MSG 97AL/741 DDS EVO	MSG 97AL/741 DDS	MSG 97AL/731	MSG 95AL/731 DDS	MSG 95AL/731	MSG 95AL/721			MSG 95A/721		MSG 95 G/721				MSG 93/721		MSG 93/511	
APS (Sistema di posizionamento automatico)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Ammortizzatore																		
Automatico	●	●	●	●														
Regolabile					●	●	●	●	●	●								
Rotazione (regolazione 10°+10°)		●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Sospensione																		
Meccanica																		
Pneumatica con compressore 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A bassa frequenza	●	●	●	●	●	●	●											
DDS (Sistema di smorzamento dinamico)	●	●		●														
Corsa della sospensione																		
40 mm																		
60 mm																		
80 mm														●	●	●	●	●
100 mm			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
120 mm	●	●		●														
Regolazione del peso																		
Manuale											●	●	●	●	●	●	●	●
Automatica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Regolazione in altezza																		
60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)														●	●	●	●	●
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
60 mm, a 3 livelli (meccanica)																		
Regolazione longitudinale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolatore longitudinale	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●						
Climatizzazione																		
Attivo	●																	
Passivo		●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	
Supporto lombare																		
Pneumatico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Meccanico											●	●	●	●	●		●	●
Angolazione schienale regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Estensione schienale inclusa	●	●																
Sistema di ritenuta	●	●	P	P	P	P	●	P	P	●	P	P	●	P	●	P	●	●
Sospensione laterale	●	●																
Larghezza cuscino sedile	550	550	530	530	530	490	490	490	490	490	480	480	480	480	480	480	400	400
Riscaldamento sedile	●	●	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
DOPS (Sensore presenza operatore)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Tasca portadocumenti	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●		○

Sedili meccanici																			
02941596																			
0.014.7066.4/40	SC 74/M97																		
0.019.4953.4/10	MSG 85/721																		
0.014.4947.4/20																			
0.900.0842.9/20																			
0.009.3762.4/30																			
0.014.5767.4/20	MSG 83/721																		
0.014.3060.4/20																			
0.007.5683.4/20	MSG 83/7L																		
0.015.6661.4/10																			
0.017.1381.4/20	GT 75																		
0.018.5703.4																			
0.018.9515.4	GT 62/M200																		
0.007.9520.4/20	GS 15																		
0.018.5453.4/10	SC 78																		
0.014.9833.4/40	SC 74/M200																		
0.014.7068.4/40																			
0.018.5455.4/10	SC 74																		
0.023.0036.4																			
0.018.2595.4	SC 47																		

● = di serie
 O = opzionale
 P = predisposizione

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative.
SDF si riserva il diritto di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
A cura di SDF Parts Marketing. 305.2030.IT.2