



Ottobre 2019

*Sedili*

Catalogo ricambi





**SAME**

**SAME**

58E  
6T-1

**SAME**

## Glossario.

**APS (Automatic Positioning System, sistema di posizionamento automatico):** ottimizza automaticamente la sospensione in base al peso del conducente.

**Ammortizzatore:** dispositivo progettato per assorbire e attenuare le sollecitazioni d'urto, che può essere opportunamente regolato in funzione delle diverse condizioni operative.

**Rotazione:** consente la rotazione di 10° del sedile su ciascun lato per agevolare l'accesso e l'abbandono del sedile e il lavoro con gli attrezzi posteriori.

**Sospensione meccanica:** una leva consente di regolare il sedile in base al peso del conducente, posizionandolo a tre diverse altezze.

**Sospensione pneumatica:** il sedile può essere regolato automaticamente in base al peso e all'altezza del conducente, premendo semplicemente un pulsante.

**Sospensione a bassa frequenza:** assorbe le vibrazioni e i sobbalzi verticali, impedendo al sedile di rimbalzare in situazioni critiche.

**DDS (Dynamic Damping System, sistema di smorzamento dinamico):** migliora l'efficacia della sospensione a bassa frequenza attenuando ulteriormente le vibrazioni. Impedisce anche l'urto del sedile in seguito ad arresti su terreno irregolare.

**Regolazione del peso:** la corretta regolazione del peso assicura una seduta comoda e con una corretta postura durante il lavoro, perché la sospensione è così in grado di garantire il massimo comfort. La regolazione può essere manuale (meccanica) o automatica.

**Climatizzazione:** elimina l'umidità prodotta dal corpo contribuendo al benessere del conducente. Il sistema di climatizzazione passivo sfrutta uno strato di carboni attivi per garantire la traspirazione, a differenza della climatizzazione attiva, nella quale si utilizza la ventilazione. Il riscaldamento del sedile assicura una guida confortevole anche alle basse temperature.


**Isolatore longitudinale:** riduce le vibrazioni durante la guida veloce, durante l'uso di attrezzi posteriori, quando si traina un rimorchio o nella guida su terreni accidentati.

**Supporto lombare:** assicura il sostegno della zona lombare della schiena, evitando possibili lesioni. Può essere regolato ruotando una manopola (se meccanico) o premendo un pulsante (se pneumatico).

**Profondità e angolo di seduta regolabili:** una leva consente di regolare opportunamente la profondità e l'inclinazione del cuscino del sedile.

**Sospensione laterale:** attenua vibrazioni e sobbalzi perpendicolari alla direzione di marcia.

**DOPS (Diagnosis Operator Presence Switch, sensore presenza operatore):** è un sensore utilizzato per rilevare la presenza dell'operatore, contribuendo così alla sicurezza del conducente.

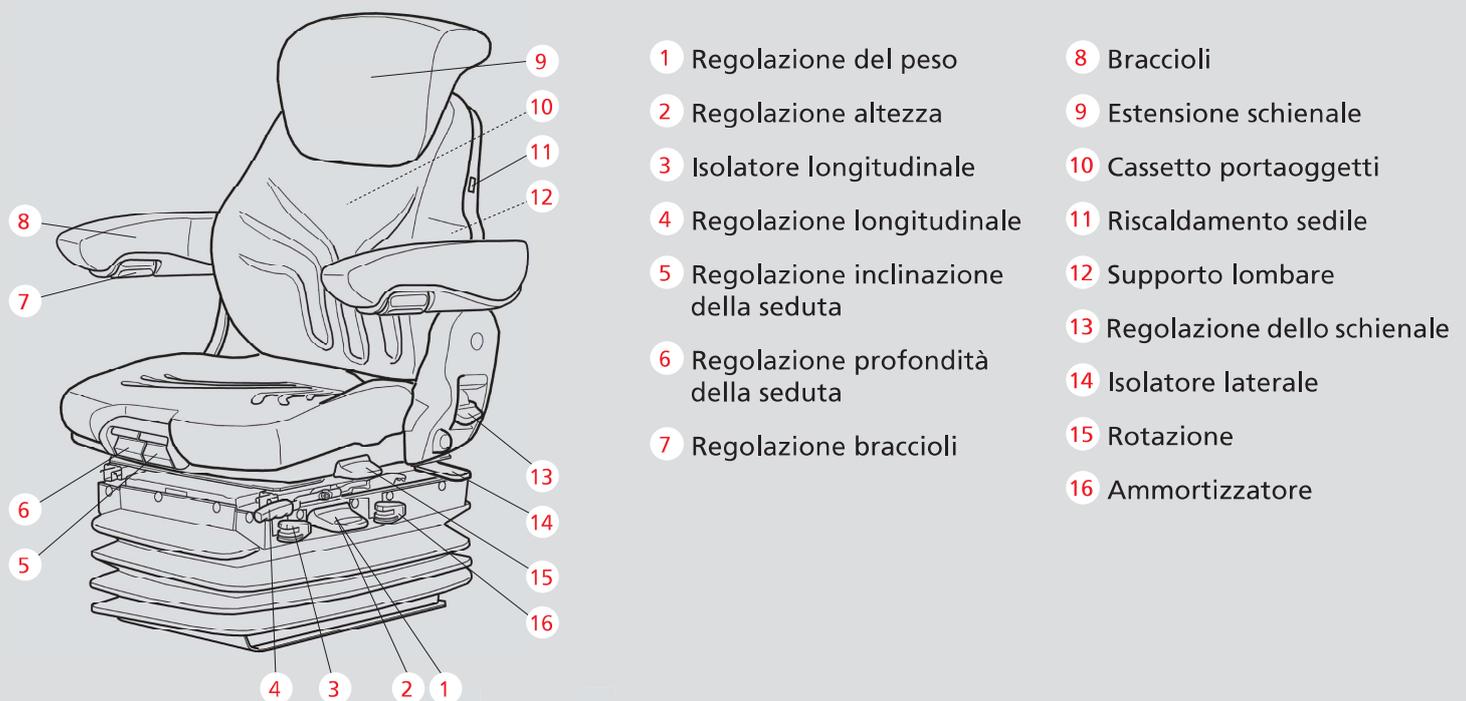

Codice	Sedili pneumatici													Sedili mecca		
	0.019.4645.4/10	0.019.4647.4/10	0.019.4648.4/10	0.019.4942.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4926.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	0.014.7066.4/40	0.019.4952.4/10	0.014.4947.4/20	0.014.5767.4/20
ANTARES															•	•
ARGON															•	•
ARGON <sup>3</sup>																
DIAMOND					•	•										
DORADO										•	•				•	•
DORADO CLASSIC											•					
DORADO CLASSIC										•						•
DORADO F													•			
DORADO S													•			
DORADO V													•			
DORADO <sup>3</sup>										•						•
DORADO <sup>3</sup> CLASSIC										•						•
DORADO <sup>3</sup> NATURAL																•
EXPLORER				•			•				•			•		•
EXPLORER C																
EXPLORER II															•	
EXPLORER II SPECIAL															•	
EXPLORER SPECIAL																
EXPLORER TB																
EXPLORER T-TB																
EXPLORER <sup>3</sup>										•	•					
EXPLORER <sup>3</sup> T-TB																
FORTIS	•	•	•													
FRUTTETO												•	•			
FRUTTETO CLASSIC																
FRUTTETO CVT												•				
FRUTTETO II																
FRUTTETO NATURAL																
FRUTTETO S CVT												•				
FRUTTETO S HI-STEER/ACTIVE DRIVE												•	•			
FRUTTETO V CVT												•				
FRUTTETO V HI-STEER/ACTIVE DRIVE												•	•			
FRUTTETO <sup>3</sup>												•	•			
FRUTTETO <sup>3</sup> CLASSIC																
FRUTTETO <sup>3</sup> NATURAL																
FRUTTETO <sup>3</sup> S												•	•			
FRUTTETO <sup>3</sup> V												•	•			
GOLDEN																
IRON					•	•		•	•						•	
IRON CONTINUO					•											
IRON HI-LINE					•											
IRON <sup>3</sup>					•											



Codice	Sedili pneumatici													Sedili mecca		
	0.019.4645.4/10	0.019.4647.4/10	0.019.4648.4/10	0.019.4942.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4926.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	0.014.7066.4/40	0.019.4952.4/10	0.014.4947.4/20	0.014.5767.4/20
KRYPTON																
KRYPTON F																
KRYPTON V																
KRYPTON <sup>3</sup>																
LASER															●	
LASER <sup>3</sup>															●	
ROCK																
ROLLER																
ROW CROP															●	
SAME TREM II																
SILVER																
SILVER <sup>3</sup>										●						
SOLARIS																
TIGER																
VIRTUS				●			●							●		
VIRTUS J				●			●							●		

● = Installato in primo impianto. Non esclude l'applicazione su altri modelli.



## Sedili con DDS e sospensione a bassa frequenza, per trattori con cabina.



CODICE	0.019.4645.4/10	0.019.4647.4/10	0.019.4648.4/10
APPLICAZIONI	FORTIS		
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Rivestimento / colore	tessuto / grigio e rosso	tessuto / grigio e rosso	tessuto / grigio e rosso
Bracciolo/i	SX	SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	predisposizione
APS	sì	sì	sì
Ammortizzatore	automatico	regolabile	regolabile
Rotazione (regolazione 10°+10°)	sì	sì	sì
Sospensione	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza, DDS	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza	pneumatica con compressore 12V, bassa frequenza
Corsa della sospensione	120 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	automatico	automatico	automatico
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione	passivo	passivo	passivo
Supporto lombare	pneumatico	pneumatico	pneumatico
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Estensione schienale inclusa			
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Sospensione laterale			
Larghezza cuscino sedile	530 mm	530 mm	490 mm
Riscaldamento sedile		optional	optional
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	sì	sì	sì
DOPS	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Grammer 95AL/731 DDS	Grammer 95AL/731	Grammer 95AL/721
<b>ACCESSORI</b>			
Estensione schienale con logo SAME	0.019.4674.0/20	0.019.4674.0/20	0.019.4674.0/20
Estensione schienale neutro			
Coprisedile con logo SAME	S.0965.0001	S.0965.0001	S.0965.0001

Questi sedili conducente sono dotati di sospensione pneumatica a bassa frequenza con compressore integrato a 12 V.

A seconda del modello, i sedili possono anche essere dotati del sistema Dynamic Damping System™ (DDS) che coadiuva la sospensione a bassa frequenza consentendo una riduzione ancora maggiore delle vibrazioni alle basse frequenze.

L'operatore può facilmente trovare la posizione di seduta ergonomica grazie alla regolazione automatica del peso e alla regolazione dell'altezza ad assistenza pneumatica.

Per aumentare ulteriormente il comfort di seduta, è possibile regolare anche la profondità e l'inclinazione di schienale e cuscino. Il supporto lombare pneumatico migliora il comfort della schiena durante il lavoro.

La rotazione a 20° facilita la seduta e l'abbandono del sedile e i lavori con le attrezzature posteriori.

I sedili presentano un sistema di climatizzazione, attivo o passivo, che migliora il comfort dell'operatore anche nelle giornate più calde, e possono essere completati acquistando un poggiatesta e un copersedile su misura.



0.900.0843.0/20

-

velluto / blu grigio

DX + SX

sì

regolabile

sì

pneumatica con compressore 12V,  
bassa frequenza

100 mm

automatico

80 mm, continua  
(ad assistenza pneumatica)

sì

passivo

pneumatico

sì

sì

490 mm

opcional

sì

sì

opcional

Grammer 95AL/721

0.014.4889.0/10

0.900.0843.3/10

S.0965.0001


# Sedili con sospensione pneumatica, per trattori con cabina.



CODICE	0.019.4942.4/10	0.019.4926.4/10	0.014.2707.4/30
APPLICAZIONI	EXPLORER, VIRTUS, VIRTUS J		DIAMOND, IRON, IRON CONTINUO, IRON HI-LINE, IRON <sup>3</sup>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Rivestimento / colore	tessuto / grigio e rosso	tessuto / grigio e rosso	velluto / blu grigio
Bracciolo/i	DX + SX	DX + SX	SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	predisposizione
APS	sì		sì
Ammortizzatore	regolabile		regolabile
Rotazione (regolazione 10°+10°)	sì		sì
Sospensioni	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	automatica	manuale	automatica
Regolazione in altezza	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione	passivo		passivo
Supporto lombare	pneumatica	meccanico	pneumatica
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Larghezza cuscino sedile	490 mm	480 mm	490 mm
Riscaldamento sedile	opzionale	opzionale	opzionale
Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili	sì		sì
DOPS	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Grammer MSG 95A/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 95A/721
<b>ACCESSORI</b>			
Estensione schienale con logo SAME	0.019.4674.0/20	0.019.4674.0/20	0.014.4889.0/10
Estensione schienale neutro			0.900.0843.3/10
Coprisedile con logo SAME	S.0965.0001	S.0965.0002	S.0965.0001

Questi sedili conducente sono dotati di sospensione pneumatica con compressore integrato a 12 V. L'operatore può facilmente trovare la propria posizione di seduta più adatta a lui grazie alla regolazione automatica o manuale del peso e alla regolazione dell'altezza ad assistenza pneumatica.

La regolazione dello schienale e del supporto lombare (pneumatico o meccanico) migliorano il comfort della schiena durante il lavoro. La rotazione a 20° facilita la seduta e l'abbandono del sedile e il lavoro con le attrezzature posteriori. I sedili possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.

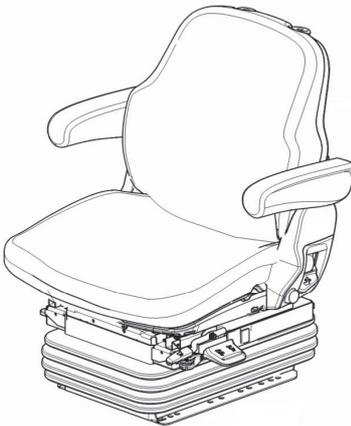			
<b>0.900.0843.1/20</b>	<b>0.013.9595.4/30</b>	<b>0.900.0842.8/20</b>	<b>0.014.3062.4/40</b>
DIAMOND, IRON	IRON		DORADO, DORADO CLASSIC, DORADO <sup>3</sup> , DORADO <sup>3</sup> CLASSIC, EXPLORER <sup>3</sup> , SILVER <sup>3</sup>
velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
DX + SX	DX + SX	DX + SX	DX + SX
si	predisposizione		predisposizione
regolabile			
si			
pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
100 mm	100 mm	100 mm	80 mm
automatica	manuale	manuale	manuale
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
si	si	si	si
si	si	si	
passivo			
pneumatica	meccanico	meccanico	meccanico
si	si	si	si
si	predisposizione	si	predisposizione
490 mm	480 mm	480 mm	480 mm
opzionale	opzionale	opzionale	
si			
si	si		si
opzionale	si	opzionale	si
Grammer MSG 95A/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 95 G/721	Grammer MSG 93/721
0.014.4889.0/10	0.014.4889.0/10	0.014.4889.0/10	0.019.4674.0/20
0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10
S.0965.0001	S.0965.0002	S.0965.0002	S.0965.0002

## Sedili con sospensione pneumatica



CODICE	0.900.0843.2/20	0.023.9005.4/10	02941597
APPLICAZIONI	DORADO, DORADO CLASSIC, EXPLORER, EXPLORER <sup>3</sup>	FRUTTETO, FRUTTETO CVT, FRUTTETO S CVT, FRUTTETO S HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO V CVT, FRUTTETO V HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO <sup>3</sup> , FRUTTETO <sup>3</sup> S, FRUTTETO <sup>3</sup> V	-
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Rivestimento / colore	velluto / blu grigio	tessuto / grigio	velluto / marrone
Bracciolo/i	DX + SX		
Sospensioni	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V	pneumatica con compressore 12V
Corsa della sospensione	80 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	automatica
Regolazione in altezza	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Climatizzazione		passivo	
Supporto lombare	meccanico	meccanico	meccanico
Angolazione schienale regolabile	sì		sì
Sistema di ritenuta	sì	sì	sì
Larghezza cuscino sedile	480 mm	400 mm	400 mm
Riscaldamento sedile	opzionale		
DOPS	sì	sì	
Tasca portadocumenti	opzionale		opzionale
Tipo di sedile	Grammer MSG 93/721	Grammer MSG 93/511	Grammer MSG 93/511
<b>ACCESSORI</b>			
Estensione schienale con logo SAME	0.014.4889.0/10		
Estensione schienale neutro	0.900.0843.3/10		
Coprisedile con logo SAME	S.0965.0002		



0.014.7066.4/40

0.014.9833.4/40

DORADO F, DORADO S, DORADO V, FRUTTETO, FRUTTETO S HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO V HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO<sup>3</sup>, FRUTTETO<sup>3</sup> S, FRUTTETO<sup>3</sup> V

SOLARIS

velluto / blu grigio

velluto / blu grigio

pneumatica con compressore 12V

meccanico

80 mm

100 mm

manuale

manuale

60 mm, a 3 livelli (meccanica)

80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)

sì

sì

400 mm

400 mm

sì

sì

sì

sì

Cobo SC 74/M97

Cobo SC 74/M200

### Sedili con sospensione meccanica, per trattori con cabina.



CODICE	0.019.4952.4/10	0.014.4947.4/20	0.900.0842.9/20
APPLICAZIONI	EXPLORER, VIRTUS, VIRTUS J	ANTARES, ARGON, DORADO, EXPLORER II, EXPLORER II SPECIAL, IRON, LASER, LASER <sup>3</sup> , ROW CROP	-

#### CARATTERISTICHE TECNICHE


Rivestimento / colore	tessuto / grigio e rosso	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
Bracciolo/i	DX + SX	DX + SX	DX + SX
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	sì
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	sì
Larghezza cuscino sedile	480 mm	480 mm	480 mm
Riscaldamento sedile			opzionale
DOPS	sì	sì	
Tasca portadocumenti	sì	sì	opzionale
Tipo di sedile	Grammer 85/721	Grammer 85/721	Grammer 85/721

#### ACCESSORI

Estensione schienale con logo SAME	0.019.4674.0/20	0.014.4889.0/10	0.014.4889.0/10
Estensione schienale neutro		0.900.0843.3/10	0.900.0843.3/10
Coprisedile con logo SAME	S.0965.0002	S.0965.0002	S.0965.0002

Questi sedili conducente sono tutti dotati di sospensione meccanica. Oltre ad avere un design ergonomico, sono regolabili manualmente in base al peso e all'altezza del conducente. A seconda del modello, è possibile regolare anche l'inclinazione dello schienale.

I sedili possono essere completati acquistando un poggiatesta e un coprisedile su misura.

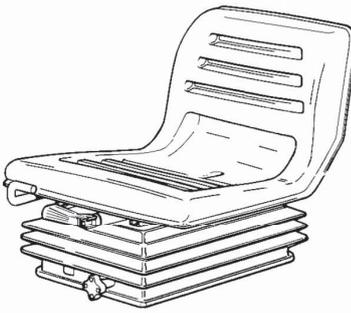		
<b>0.014.5767.4/20</b>	<b>0.014.9833.4/40</b>	<b>0.015.6661.4/10</b>
ANTARES, ARGON, DORADO, DORADO CLASSIC, DORADO <sup>3</sup> , DORADO <sup>3</sup> CLASSIC, DORADO <sup>3</sup> NATURAL, EXPLORER	SOLARIS	DORADO <sup>3</sup> , EXPLORER <sup>3</sup>
velluto / blu grigio	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
DX + SX		
predisposizione		
meccanica	meccanica	meccanica
80 mm	100 mm	80 mm
manuale	manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
sì	sì	sì
sì		
predisposizione		predisposizione
480 mm	400 mm	470 mm
sì	sì	
sì	sì	
Grammer 83/721	Cobo SC 74/M200	Grammer 83/7L
0.014.4889.0/10		
0.900.0843.3/10		
S.0965.0002		

## Sedili con sospensione pneumatica o meccanica e rivestimento in PVC impermeabile.



CODICE	0.009.3762.4/30	0.014.3060.4/20	0.007.5683.4/20
APPLICAZIONI	LASER, LASER <sup>3</sup> , ROW CROP, SILVER	DORADO, DORADO <sup>3</sup> , EXPLORER <sup>3</sup>	ANTARES, ARGON, ARGON <sup>3</sup> , DORADO, DORADO <sup>3</sup> , EXPLORER, EXPLORER II SPECIAL, EXPLORER T-TB, EXPLORER <sup>3</sup> , EXPLORER <sup>3</sup> T-TB
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Bracciolo/i	DX + SX		
Interfaccia per bracciolo multifunzione (DX)	predisposizione	predisposizione	
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	80 mm	80 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)	60 mm, a 3 livelli (meccanica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Supporto lombare			
Angolazione schienale regolabile	sì	sì	
Sistema di ritenuta	predisposizione	predisposizione	predisposizione
Larghezza cuscino sedile	480 mm	480 mm	470 mm
DOPS	sì	sì	
Tasca portadocumenti	sì	sì	
Tipo di sedile	Grammer 85/721	Grammer 83/721	Grammer 83/7L
<b>ACCESSORI</b>			
Coprisedile con logo SAME	S.0965.0002	S.0965.0002	

Questi sedili sono dotati di rivestimento in PVC che li rende ideali per i trattori non cabinati. Il rivestimento in similpelle impedisce che si bagni l'imbottitura del sedile, permettendo di utilizzarlo con qualsiasi condizione atmosferica.

Questa sezione comprende una grande varietà di sedili con sospensione pneumatica o meccanica, dal più confortevole fino al modello base.

			
0.012.2587.4/30	0.018.2595.4	0.007.9520.4/20	02941596
KRYPTON, KRYPTON <sup>3</sup>		EXPLORER C, KRYPTON, KRYPTON F, KRYPTON V, KRYPTON <sup>3</sup> , ROCK	
PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
DX + SX	DX + SX		
pneumatica con compressore 12V	meccanica	meccanica	pneumatica con compressore 12V
80 mm		40 mm	80 mm
manuale	manuale	manuale	manuale
60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)			60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	meccanico
predisposizione		predisposizione	sì
480 mm	450 mm	480 mm	400 mm
sì	sì		
sì	sì		
Grammer MSG 93/721	Cobo SC 47	Grammer GS 15	Grammer MSG 93/511
S.0965.0002			

## Sedili in PVC




CODICE	0.018.5453.4/10	0.018.5455.4/10	0.014.7068.4/40
APPLICAZIONI	SOLARIS		DORADO F, DORADO S, DORADO V, FRUTTETO, FRUTTETO CLASSIC, FRUTTETO S HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO V HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO <sup>3</sup> , FRUTTETO <sup>3</sup> CLASSIC, FRUTTETO <sup>3</sup> NATURAL

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
Sospensione	meccanica	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	100 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	manuale	manuale	manuale
Regolazione in altezza	80 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì
Isolatore longitudinale			
Sistema di ritenuta	predisposizione		predisposizione
Larghezza cuscino sedile	450 mm	400 mm	400 mm
DOPS	sì	sì	sì
Tasca portadocumenti	sì	sì	sì
Tipo di sedile	Cobo SC 78	Cobo SC 74/M200	Cobo SC 74

## Altri sedili



CODICE	0.012.4782.4/20	0.010.5361.4/10	0.010.4792.4/20
APPLICAZIONI	ARGON, ARGON <sup>3</sup> , DORADO F, DORADO S, DORADO V, EXPLORER, FRUTTETO II, FRUTTETO <sup>3</sup> , FRUTTETO <sup>3</sup> CLASSIC, GOLDEN	ARGON, DORADO, EXPLORER, EXPLORER II SPECIAL, EXPLORER SPECIAL, EXPLORER T-TB, EXPLORER <sup>3</sup> T-TB, ROLLER	DORADO, DORADO CLASSIC

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento / colore	PVC / nero	PVC / nero	tessuto / grigio
Bracciolo/i			DX + SX
Isolatore longitudinale			sì
Estensione schienale inclusa			sì
Sistema di ritenuta	sì	sì	sì
Larghezza cuscino sedile	390 mm	470 mm	585 mm
Tipo di sedile	KAB P1	KAB XL2	KAB XH2 U6



0.023.0036.4	0.017.1381.4/20	0.018.5703.4	0.018.9515.4
FRUTTETO NATURAL, FRUTTETO <sup>3</sup> NATURAL	ARGON, ARGON <sup>3</sup> , EXPLORER TB, EXPLORER <sup>3</sup> T-TB, TIGER	EXPLORER, EXPLORER SPECIAL, SAME TREM II, TIGER	FRUTTETO, FRUTTETO CLASSIC, FRUTTETO S HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO V HI-STEER/ACTIVE DRIVE, FRUTTETO <sup>3</sup> , FRUTTETO <sup>3</sup> CLASSIC, FRUTTETO <sup>3</sup> S, FRUTTETO <sup>3</sup> V
PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
meccanica	meccanica	meccanica	meccanica
60 mm	100 mm	100 mm	100 mm
manuale	manuale	manuale	manuale
60 mm, a 3 livelli (meccanica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)
sì	sì	sì	sì
			sì
400 mm	460 mm	460 mm	400 mm
sì	sì		sì
	sì		sì
Cobo SC 74	Cobo GT 75	Cobo GT 75	Cobo GT 62/M200

## Sedili di alta qualità.



CODICE	S.9185.0020	S.9185.0016	S.9185.0010	S.9185.0027
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Rivestimento / colore	tessuto / nero	PVC / nero	tessuto / nero	PVC / nero
Bracciolo/i	DX + SX		DX + SX	DX + SX
Sospensione	pneumatica con compressore 12V, antiurto	pneumatica con compressore 12V	meccanica	meccanica
Corsa della sospensione	90 mm	90 mm	100 mm	100 mm
Regolazione del peso	sì	sì	sì	sì
Regolazione in altezza	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Regolazione longitudinale	sì	sì	sì	sì
Angolazione schienale regolabile	sì		sì	sì
Appoggiatesta incluso	sì		sì	sì
Sistema di ritenuta	sì		sì	sì
Sospensione laterale	sì			
Larghezza cuscino sedile	507 mm	410 mm	493 mm	493 mm

## Sedili base.



	S.9185.0001	S.9185.0013	S.9185.0021
Larghezza	500 mm	415 mm	380 mm
Lunghezza	130 mm	440 mm	430 mm
Altezza	460 mm	290 mm	340 mm




S.9185.0024	S.9185.0012	S.9185.0017	S.9185.0011	S.9185.0008
tessuto / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero	PVC / nero
meccanica	meccanica	meccanica	meccanica	guide orizzontali
90 mm	90 mm	100 mm	120 mm	100 mm
sì	sì	sì	sì	
60 mm	60 mm	60 mm		
sì	sì	sì	sì	sì
		sì		
sì	sì			
400 mm	400 mm	395 mm	510 mm	490 mm

## Coprisedile.



CODICE	S.0965.0001	S.0965.0002
APPLICAZIONI	0.014.2707.4/30, 0.019.4645.4/10, 0.019.4647.4/10, 0.019.4648.4/10, 0.019.4942.4/10, 0.900.0843.0/20, 0.900.0843.1/20	0.009.3762.4/30, 0.012.2587.4/30, 0.013.9595.4/30, 0.014.3060.4/20, 0.014.3062.4/40, 0.014.4947.4/20, 0.014.5767.4/20, 0.019.4926.4/10, 0.019.4952.4/10, 0.900.0842.8/20, 0.900.0842.9/20, 0.900.0843.2/20
Rivestimento / colore	tessuto e velluto / nero	tessuto e velluto / nero

## Estensione schienale.

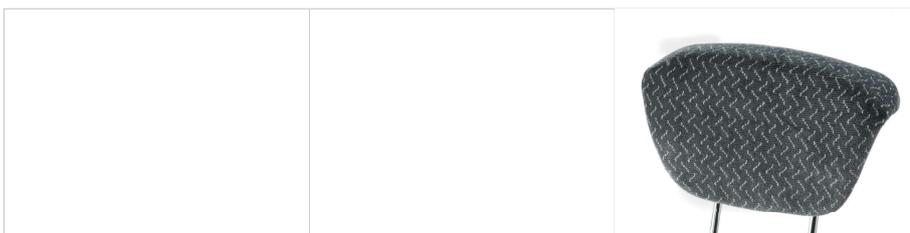

CODICE	0.019.4674.0/20	0.014.4889.0/10	0.900.0843.3/10
APPLICAZIONI	0.019.4751.4/40, 0.019.4750.4/40, 0.019.4645.4/10, 0.019.4647.4/10, 0.019.4648.4/10, 0.019.4942.4/10, 0.019.4926.4/10, 0.019.4952.4/10	0.900.0843.0/20, 0.014.2707.4/30, 0.900.0843.1/20, 0.013.9595.4/30, 0.900.0842.8/20, 0.014.3062.4/40, 0.900.0843.2/20, 0.023.9005.4/10, 0.014.7066.4/40, 0.014.4947.4/20, 0.900.0842.9/20, 0.014.5767.4/20	
Rivestimento / colore	tessuto / grigio e rosso	velluto / blu grigio	velluto / blu grigio
Logo DEUTZ-FAHR	ricamato	ricamato	



## Tabella delle caratteristiche tecniche

Codice	Sedili pneumatici																
	0.019.4645.4/10	0.019.4647.4/10	0.019.4648.4/10	0.900.0843.0/20	0.019.4942.4/10	0.014.2707.4/30	0.900.0843.1/20	0.019.4926.4/10	0.013.9595.4/30	0.900.0842.8/20	0.014.3062.4/40	0.900.0843.2/20	0.012.2587.4/30	0.023.9005.4/10	02941597	02941596	0.014.7066.4/40
TIPO DI SEDILE	MSG 95AL/731 DDS	MSG 95AL/731	MSG 95AL/721			MSG 95AL/721			MSG 95 G/721			MSG 93/721			MSG 93/511		SC 74/M97
<b>APS</b>	●	●	●	●	●	●	●										
<b>Ammortizzatore</b>																	
Automatico	●																
Regolabile		●	●	●	●	●	●										
<b>Rotazione (regolazione 10°+10°)</b>	●	●	●	●	●	●	●										
<b>Sospensione</b>																	
Meccanica																	
Pneumatica con compressore 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A bassa frequenza	●	●	●	●													
DDS	●																
<b>Corsa della sospensione</b>																	
40 mm																	
60 mm																	
80 mm											●	●	●	●	●	●	●
100 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
120 mm	●																
<b>Regolazione del peso</b>																	
Manuale								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatica	●	●	●	●	●	●	●										
<b>Regolazione in altezza</b>																	
60 mm, continua (ad assistenza pneumatica)											●	●	●	●	●	●	
80 mm, continua (ad assistenza pneumatica)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
60 mm, a 3 livelli (meccanica)																	●
<b>Regolazione longitudinale</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Isolatore longitudinale</b>	●	●	●		●	●		●	●								
<b>Climatizzazione</b>																	
Attivo																	
Passivo	●	●	●	●	●	●	●							●			
<b>Supporto lombare</b>																	
Pneumatico	●	●	●	●	●	●	●										
Meccanico								●	●	●	●	●		●	●	●	
<b>Angolazione schienale regolabile</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
<b>Estensione schienale inclusa</b>																	
<b>Sistema di ritenuta</b>	P	P	P	●	P	P	●	P	P	●	P	●	P	●	●		
<b>Sospensione laterale</b>																	
<b>Larghezza cuscino sedile</b>	530	530	490	490	490	490	490	480	480	480	480	480	480	400	400	400	400
<b>Riscaldamento sedile</b>		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					
<b>Lunghezza e inclinazione del cuscino regolabili</b>	●	●	●	●	●	●	●										
<b>DOPS</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●
<b>Tasca portadocumenti</b>	●	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●		○		●

Sedili meccanici

0.019.4952.4/10	0.014.4947.4/20	0.900.0842.9/20	0.009.3762.4/30	0.014.5767.4/20	0.014.3060.4/20	0.007.5683.4/20	0.015.6661.4/10	0.017.1381.4/20	0.018.5703.4	0.018.9515.4	0.007.9520.4/20	0.018.5453.4/10	0.014.9833.4/40	0.014.7068.4/40	0.018.5455.4/10	0.023.0036.4	0.018.2595.4
MSG 85/721				MSG 83/721		MSG 83/7L		GT 75		GT 62/M200	GS 15	SC 78	SC 74/M200		SC 74	SC 47	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
											●					●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								●	●	●		●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●						●						●
P	P	●	P	P	P	P	P			●	P	P			P		●
480	480	480	480	480	480	470	470	460	460	400	480	450	400	400	400	400	450
		○															
●	●		●	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●
●	●	○	●	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●

● = di serie  
 ○ = opzionale  
 P = predisposizione

